



EXTRACTOR

Diseño Italiano

Unico-Medidas y Flujos Variables

Unico es un equipo axial de diseño moderno para extraer el aire directamente hacia el exterior o a través de una canalización.

Esta disponible una versión de 220V, la cual permite la Instalación dentro de la zona de seguridad 2. La instalación es muy simple, con dos tornillos y montajes de fijación de presión de la rejilla para una instalación rápida.

Además este equipo posee un indicador luminoso de funcionamiento, altos rendimientos, bajo nivel de sonido y bajo consumo de energía en todos los modelos.

Versiones

- **Básica**
- **Con temporizador (T)**
- **Sensor de humedad (HT)**
- **Cordón de encendido y apagado (PC)**

Otras características

- 220V
- Ventilador axial
- Compuerta antirretorno
- Producto a prueba de salpicaduras
- Temperatura de trabajo 45° C.
- Testado en el laboratorio internacional de Tüv
- Doble aislación eléctrica



CE IPX4 T 45 CB



**EXTRACTOR CON
SENSOR DE HUMEDAD**

Posición

- Montaje en pared
- Montaje en techo





EXTRACTOR



Unico-Medidas y Flujos Variables

Tenemos 4 equipos de distintos tamaños y con distintas características técnicas. En general el volumen de aire (M³/h) te permitira escoger la mejor opción para ti.

Modelo	Diametro (mm)	Voltage (V)	Frecuencia (Hz)	Flujo (M ³ /h)	Max Press. (Pa)	Power (W)	Ruido (dB)	Peso (Kg)
UNICO 9/3,5"	92,5 - 100	220-240	50	60	2,3	11	31,6	0,4
UNICO 10/4"	100	220-240	50	95	2,8	13	35,6	0,5
UNICO 12/5"	120	220-240	50	170	4,6	18	38,8	0,6
UNICO 15/6"	150	220-240	50	290	5,9	29	42,2	0,8

Medidas disponibles mm.

Modelo	A	B	C	D	∅E	F*
Unico 9/3,5"	125	125	63	26	92	-
Unico 10/4"	164	164	53	26	100	7
Unico 12/5"	184	184	53	26	100	7
Unico 15/6"	214	214	66	26	150	7

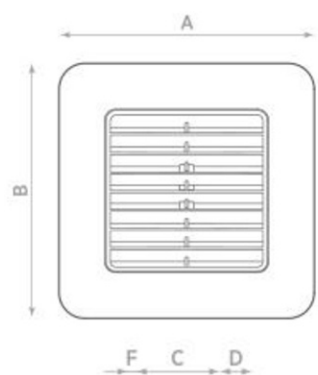

Ejemplo Presión vs flujo

